




EXTRABOND F

MORTIER-COLLE POUR LA POSE DE CARRELAGES ET REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES SUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS

PROBLEME

POSER DES CARREAUX D'UN FORMAT INFÉRIEUR À 30x30 CM ET AVEC UNE ABSORPTION D'EAU SUPÉRIEURE À 0,5%

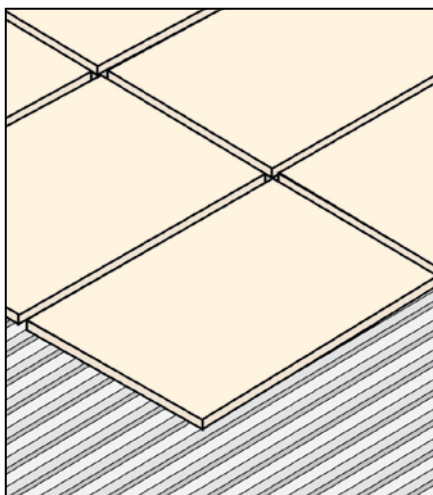

SOLUTION

EXTRABOND F est un mortier-colle en poudre prédosée, composé de ciment, sables de quartz et d'adjuvants spéciaux qui garantissent une excellente ouvrabilité et adhérence sur de nombreux types de supports. **EXTRABOND F** possède une excellente thixotropie pour la pose verticale de carreaux sans coulage.



CHAMPS D'APPLICATION

EXTRABOND F est utilisé pour la pose de carrelages et revêtements céramiques sur tous les types de sous-couches en intérieur et extérieur (*).

Il est universellement utilisé sur sols, murs et plafonds et appliqué en fine couche.

AVANTAGES

- Long temps ouvert pratique pour faciliter la pose des carreaux.
- Excellente adhérence.
- EXTRABOND F est un adhésif universel. Utilisé avec Elastobond, il apporte une solution rapide et efficace aux cas les plus difficiles.

MODE D'EMPLOI

• PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être solide, plans, cohésif et nettoyé de toute trace de poussière, graisse, huile, rouille, peinture ancienne, salissure. Les supports à base de plâtre doivent être solides, secs et recevront le Primaire ISOLFIX avant l'application d'**EXTRABOND F**.

★ Utiliser EXTRABOND F avec ELASTOBOND sur supports en béton préfabriqué ou généralement très lisses, sur parois ou sols sujets à de fortes oscillations, sur sols chauffants, sur carreaux imperméables type grès cérame et klinker, sur carreaux et pierres naturelles en plaques de grands formats et en extérieur en général.

• PREPARATION DU MELANGE

EXTRABOND F est prêt à l'emploi. Gâcher avec environ 28% d'eau. Malaxer à l'aide d'un agitateur mécanique jusqu'à obtention d'une pâte homogène onctueuse sans grumeaux (1).

La durée d'utilisation du mélange est d'environ de 6 à 8 heures selon les conditions ambiantes.

• APPLICATION

Etaler **EXTRABOND F** avec une spatule dentée à dents carrées ou rhomboïdales selon le type de carreau (2).


Dans le cas d'application en extérieur, il est recommandé d'enduire le dos du carreau pour empêcher d'avoir des vides de produit qui permettraient l'infiltration d'eau météorique à travers les cycles de gel et dégel. La pose des carreaux s'effectue en exerçant une pression suffisante à obtenir une surface de contact maximale.

CONSOMMATION

De 3 à 4 kg/m² selon le format du carreau.

(continue)

MODE D'EMPLOI		
		<i>min. +5°C max +35°C</i>
MÉLANGER MÉCANIQUEMENT	APPLICATION AVEC UNE SPATULE DENTÉE	TEMPÉRATURE D'APPLICATION

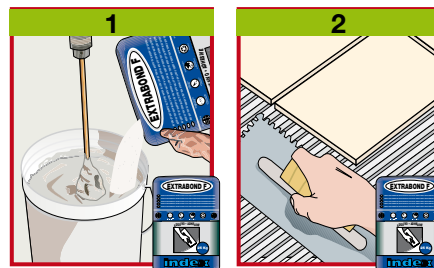

CERTIFICATIONS



Colle à carrelage
Adhesive for tiles
CERTIFIÉ **CSTB** CERTIFIED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	EXTRABOND F
Aspect	poudre
Couleur	grise
Densité de la poudre	1,35 kg/l
Densité de la pâte	1,65 kg/l
Durée de vie du mélange	8 heures
Température d'application	de +5°C à +35°C
Temps ouvert (EN 1346)	20 minutes
Temps d'ajustabilité	30 minutes
pH du mélange	12-14
Adhérence à l'état sec après 28 jours (EN 1348)	1,1 N/mm ²
Temps d'attente	
• pour la circulation	après 24 heures
• pour les joints	après 24 heures
Résistance aux températures	de -30°C à +90°C
Conservation dans un local sec	12 mois

Conditions d'essai : température 23±2°C, H.R. 50±5°C et vitesse du vent sur le lieu d'essai <0,2 m/s.

En conformité avec la norme européenne EN12004 (type et classe C1). **Avis Technique (CSTB) 1300811 (classe C1)**

(suite)

PRECAUTIONS

- Dans le cas d'envers de carreau très poussiéreux, procéder à un mouillage préliminaire rapide.
- Dans le cas de conditions défavorables (par températures élevées, vent), le temps ouvert, qui est normalement 20 minutes, peut être beaucoup plus court. Il faut donc contrôler

l'absence de formation de peau avant la pose des revêtements pour ne pas compromettre l'adhérence. Dans le cas contraire, il suffira de réhomogénéiser l'adhésif en l'étalant de nouveau au moyen d'une spatule dentée sans mouiller.

- Ne pas utiliser **EXTRABOND F** par températures inférieures à +5°C et protéger l'adhésif pendant la phase de durcissement contre le gel et les températures élevées.

- Nettoyer les outils à l'eau et les surfaces avec un chiffon humide.

et les utilisations du produit. Etant donné les nombreuses possibilités d'emploi et la possible interférence d'éléments ne dépendant pas de notre volonté, nous déclarons toute responsabilité en ce qui concerne les résultats. Il incombe à l'Acquéreur d'apprécier, sous sa responsabilité, si le produit est adapté à l'usage prévu.

NORMES DE SECURITE

- Lors du mélange du produit, porter un masque de protection des voies respiratoires.
- Porter aussi des gants et lunettes de protection.

- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

EMBALLAGE

EXTRABOND F

Sac de 25 kg.

Les données fournies sont des données moyennes indicatives, relatives à la production actuelle, et peuvent être modifiées et actualisées par INDEX S.p.A. à tout moment, sans préavis et à sa disposition. Les conseils et les informations techniques fournis représentent nos meilleures connaissances concernant les propriétés

• POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU DES USAGES PARTICULIERS, S'ADRESSER À NOTRE SERVICE TECHNIQUE
• POUR UN USAGE CORRECT DE NOS PRODUITS, CONSULTER LES FICHES TECHNIQUES INDEX

index
Construction Systems and Products

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italy - C.P.67 - Tel. (+39)045.8546201 - Fax (+39)045.512444

INTERNET: www.indexspa.it
E-MAIL: index.export@indexspa.it

